
Nortit Invest Kft.
2400 Dunaújváros Vasmű út 23. (P)
+36 70/305-1400
www.nortit.hu

Adatlap

KRAUSE

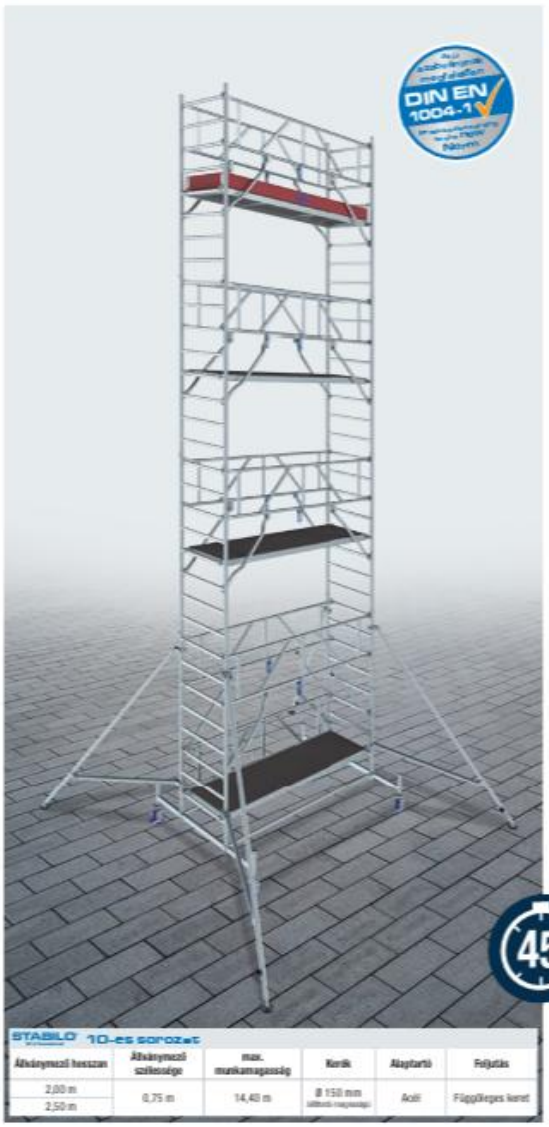

STABILO Professional

10-es sorozat

Professzionális alumínium gurulóállvány a gyors és biztonságos munkavégzéshez.

+ TÜV minősítéssel, terhelhetősége 200 kg/m² (3. állványcsoport) az EN 1004-1 szabványnak megfelelően
+ Max. munkamagasság 14,40 m
+ A GuardMatic-System® korlátkereteinek rögzítése, még a következő járólapszint felhelyezése előtt, gondoskodik a biztonságos felépítésről. A járólapon történő közlekedés során komplett korlátrendszer véd a zuhanás ellen
+ Mivel az átlós merevítők a GuardMatic-System® részét képezik, a szerelés egyszerű és biztonságos. Szállításnál és tárolásnál a korlátkeretek helytakarékosan összecsukhatók
+ A 6 ponton biztosított GuardMatic-System® garantálja a maximális stabilitást a magasban. Az egyedülálló, önzáró és formazáró KRAUSE csatlakozórendszere az állvány egyszerű és gyors felépítését és lebontását teszi lehetővé
+ Az átlós merevítők innovatív formája lehetővé teszi a járólap felületének maximális kihasználását
+ A járólapok közti távolság maximum 2,00 m, így az állvány felépítése nem csupán kényelmes és biztonságos, de még egyéb eszközre sincs hozzá szükség
+ A stabil acél alaptartó biztonságos munkavégzést tesz lehetővé (4,40 m-es munkamagasságtól)
+ Az állítható magasságú kerekek (Ø 150 mm) egyenetlen talajon is lehetővé teszik a használatot (fokozatmentes állítási tartomány: 220-335 mm)
+ A könnyen felszerelhető kitámasztó a teleszkópos csuklós lábbal (állítási tartomány: 230 mm-ig) 7,40 m-es munkamagasságtól minden felületen biztosítja a biztonságos támasztást és stabilitást még nagyobb magasságok esetén is
+ Állványmező hossza: 2,00 m és 2,50 m
+ Állványmező szélessége: 0,75 m

45% gyorsabb felépítés!
A felépítés ideje kb. 45%-kal gyorsabb, mint a régi állvány esetében

STABILO 10-es sorozat

Állványmező hossza	Állványmező szélessége	max. munkamagasság	Kerék	Alaptartó	Feljutás
2,00 m 2,50 m	0,75 m	14,40 m	Ø 150 mm	Acél	Függőleges keret

max. 200 kg/m²

Állványmező hossza: 2,00 m – Állványmező szélessége: 0,75 m


A max. kb.	m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
B kb.	m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
C kb.	m	2,30	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Alapterület	m	0,90 x 2,25	1,85 x 2,25	1,85 x 2,25	1,85 x 2,25	3,20 x 3,85	3,20 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85	3,85 x 3,85
Súly	kg	49,5	105,5	139,5	146,5	193,5	201,0	248,0	255,0	289,0	296,5	330,5	337,5
Cikkszám		771018	771025	771032	771049	771056	771063	771070	771087	771094	771100	771117	771124

Állványmező hossza: 2,50 m – Állványmező szélessége: 0,75 m

A max. kb.	m	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
B kb.	m	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
C kb.	m	2,30	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Alapterület	m	0,90 x 2,75	1,85 x 2,75	1,85 x 2,75	1,85 x 2,75	3,20 x 4,35	3,20 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35	3,85 x 4,35
Súly	kg	54,5	116,0	153,5	162,0	212,5	221,5	272,0	280,5	318,0	327,0	364,5	373,0
Cikkszám		772015	772022	772039	772046	772053	772060	772077	772084	772091	772107	772114	772121











Nortit Invest Kft.
2400 Dunaújváros Vasmű út 23. (P)
+36 70/305-1400
www.nortit.hu



Munkamagasság: 3,00 m
Állómagasság: 1,00 m
Állványmagasság: 2,30 m




Munkamagasság: 4,40 m
Állómagasság: 2,40 m
Állványmagasság: 3,50 m



Munkamagasság: 5,40 m
Állómagasság: 3,40 m
Állványmagasság: 4,50 m




Munkamagasság: 6,40 m
Állómagasság: 4,40 m
Állványmagasság: 5,50 m




Munkamagasság: 7,40 m
Állómagasság: 5,40 m
Állványmagasság: 6,50 m




Munkamagasság: 8,40 m
Állómagasság: 6,40 m
Állványmagasság: 7,50 m




Munkamagasság: 9,40 m
Állómagasság: 7,40 m
Állványmagasság: 8,50 m



Munkamagasság: 10,40 m
Állómagasság: 8,40 m
Állványmagasság: 9,50 m




Munkamagasság: 11,40 m
Állómagasság: 9,40 m
Állványmagasság: 10,50 m

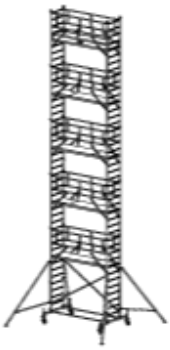

Munkamagasság: 12,40 m
Állómagasság: 10,40 m
Állványmagasság: 11,50 m



Munkamagasság: 13,40 m
Állómagasság: 11,40 m
Állványmagasság: 12,50 m

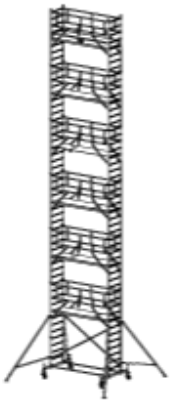

Munkamagasság: 14,40 m
Állómagasság: 12,40 m
Állványmagasság: 13,50 m

Pótalkatrészek														
Munkamagasság m	**Állvány-mező hossza 2,00 m**	**Állvány-mező hossza 2,50 m**	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
Állómagasság m			1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
Állványmagasság m			2,30	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50	12,50	13,50
Megnevezés	**Cikkszám**	**Cikkszám**	**Darab**	**Darab**	**Darab**	**Darab**	**Darab**	**Darab**	**Darab**	**Darab**	**Darab**	**Darab**	**Darab**	**Darab**
Függőleges keret 2,00 m	705167	705167	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Függőleges keret 1,00 m	705174	705174	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Járólap átjáróval	701213	701220	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Korlátkeret	702517	702500	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
GuardMatic-System®	702579	702586	0	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
Átlós merevítő	702852	702845	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Korlátrúd	702210	702203	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alapösszekötő	912848	912831	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Alaptartó	914071	914071	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kitámasztó	702760	702760	0	0	0	0	2	2	4	4	4	4	4	4
Keresztirányú bokalléc	703743	703743	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Hosszirányú bokalléc	703712	703729	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Talplemez, horganyzott	914026	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Kerékkészlet állítható magasságú Ø 150 mm	914323	914323	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Biztosítószeg	704405	704405	0	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28









