

**CTEK MXS 5.0****5 A**

ÚJ GENERÁCIÓS TECHNOLÓGIA A FOGYASZTÓKNAK CTEK MXS 5,0

Az MXS 5.0 töltő olyan egyedülálló technológiát nyújt a fogyasztóknak, amely korábban csak a CTEK professzionális termékeiben volt elérhető. A töltő számos akkumulátor-problémát meg tud oldani, az igényes felhasználók ideális terméke. Az MXS 5.0 többek között akkumulátor-diagnózis funkcióval rendelkezik, amely megmutatja, hogy az akkumulátor képes-e fogadni és megőrizni a töltést. Speciális helyreállító funkciójával, a mélykisütött, elöregedett akkumulátorokat állítja helyre. Emellett egyedi karbantartó-töltés funkcióval és a hideg téli napokhoz optimalizált töltési móddal, ill. az igényes AGM akkumulátorokhoz (értse: Optima) szükséges töltési móddal rendelkezik. Az egyedi kijelző segítségével a felhasználó a teljes töltési folyamatot nyomon követheti.

Az MXS 5,0 egy teljesen automatikus 8 lépéses töltő, amely a 12 V-os akkumulátorokat választhatóan 0,8 A-ral vagy 5 A-ral tölti az 1,2-110 Ah tartományban, és amely alkalmas akár 160 Ah-s akkumulátorok karbantartó töltésre is. A töltő IP-65-ös (fröccsenés- és porálló) védelemmel rendelkezik, arra terveztük, hogy védje a gépjármű elektronikáját, ne képződjön szikra, védjen a polaritás felcserélése ellen és legyen zárlatmentes. A terméket 5 éves garanciával szállítjuk.

MŰSZAKI ADATOK

TÖLTŐFESZÜLTÉG	14.4/14.7/15.8 V
TÖLTŐÁRAM	Max. 5 A
TÖLTŐ TÍPUSA	8 lépéses, teljesen automatikus töltési ciklus
AKKUMULÁTOR TÍPUSA	12 V-os ólomsavas akkumulátorok
AKKUMULÁTOR KAPACITÁSA	1,2-110 Ah, akár 160 Ah a karbantartáshoz
SZIGETELÉS	IP-65 (fröccsenés- és porálló)



Teljesen automatikus az optimális töltéshez



Minden ólomsavas akkumulátorhoz



TELJESEN FELTÖLTÖTT AKKUMULÁTOR



Karbantartó töltés



Hideg időben való és AGM akkumulátorok töltéséhez



Mélykisütött akkumulátorok helyreállítása




THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD



- A teljesen automatikus töltés és karbantartás 8 lépésben maximalizálja az akkumulátor élettartamát és teljesítményét
- A számos tartozék segítségével ugyanazzal a töltővel egyszerűen töltheti a különböző akkumulátorokat
- Egyetlen töltő a gépkocsihoz, motorbiciklihez, fűnyíróhoz, motorosszámhoz, szivattyúhoz és traktorhoz
- Vízálló, így esős és havas időben is használható a probléma elhárítására
- Szabvánnyal védett karbantartó töltés, amely egyszerre növeli az akkumulátor élettartamát és teljesítményét
- A mélykisült akkumulátorok helyreállítása
- A szabvánnyal védett szulfátlanítás megnöveli az akkumulátor élettartamát
- Ívkiülés-mentes, rövidzárlat és fordított polaritás ellen védett – a problémamentes használathoz
- Automatikusan felismeri az élettartamuk végét elérő akkumulátorokat – megelőzve a meglepetéseket

CSATLAKOZTASSA, ÉS NYUGODTAN HAGYJA MAGÁRA

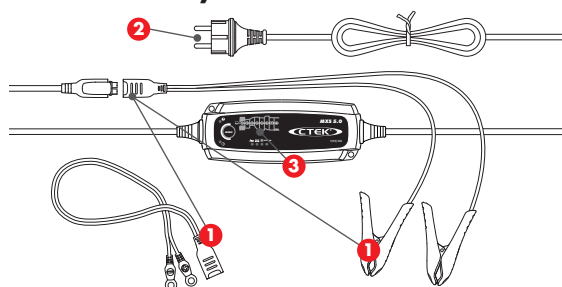

1. Csatlakoztassa a töltőt az akkumulátorhoz.

2. Csatlakoztassa a töltőt a fali csatlakozóaljzathoz. A bekapcsolás jelző lámpa világít

3. Nyomja meg a **MODE** gombot a töltési program kiválasztásához.



Kis méretű akkumulátorok



Közepes méretű akkumulátorok



Hideg időben való és AGM, 1.4.7 V-os töltési igényű akkumulátorok töltéséhez


RECOND Mélykisült akkumulátorok helyreállítása

4. ... és kész.

Vevőszolgálat: info@ctek.com

www.ctek.com

A CTEK EGYEDI 8 LÉPÉSES TÖLTÉSE

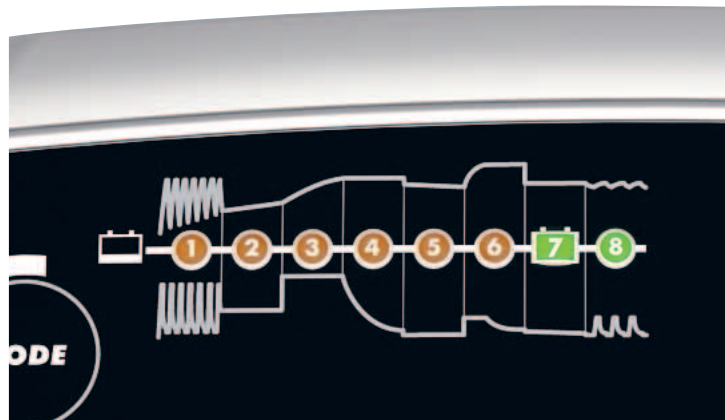

1. LÉPÉS DESULPHATION

A pulzáló feszültség eltávolítja a szulfátréteget az akkumulátor vezető ólomlemezeiről, ezzel visszaállítja az akkumulátor kapacitását.

2. LÉPÉS SOFT START

Teszteli, hogy az akkumulátor tudja-e fogadni a töltést. A töltés csak akkor kezdődik el, ha az akkumulátor OK.

3. LÉPÉS BULK

Töltés maximális áramerősséggel az akkumulátor kapacitásának kb. 80 %-áig.

4. LÉPÉS ABSORPTION – HASZNÁLATRA KÉSZ

Töltés meredeken csökkenő áramerősséggel az akkumulátor 100 %-os kapacitásának maximalizálásához.

5. LÉPÉS ANALYSE

Teszteli, hogy az akkumulátor tartja-e a töltést. A töltést meg nem tartó akkumulátorokat lehet, hogy le kell cserélni.

6. LÉPÉS RECOND

A mélykisült akkumulátorok helyreállító funkciója.

7. LÉPÉS FLOAT – TELJESEN FELTÖLTÖTT

A lépés az akkumulátor feszültségét a maximális szinten tartja a folyamatos feszültség-töltéssel.

8. LÉPÉS PULSE – KARBANTARTÓ TÖLTÉS

Az akkumulátor 95-100 %-os kapacitását tartja fenn. A töltés-felügyelő figyeli az akkumulátor feszültségét, és egy impulzust ad, ha az akkumulátort újra teljesen fel kell tölteni.

A CTEK GARANTÁLJA A MINŐSÉGET

A CTEK minden professzionális töltőhöz 5 év garanciát biztosít. A CTEK vevőszolgálatára várja, hogy bármely a töltéssel és a CTEK töltőkkel kapcsolatos kérdését megválaszolja. Minden a CTEK által kifejlesztett és értékesített terméket a biztonság, az egyszerűség és a flexibilitás jellemzi. A CTEK a világ több mint 60 országába szállít be töltőket. A CTEK a világ számos neves gépjármű és motorbicikli gyártójának megbízható OEM beszállítója.

Vevőszolgálat elérhetősége: info@ctek.com



THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD