Hőkamera

PRO GTC 400 C

A hőmérséklet-különbségek azonnali megjelenítése az intelligens dokumentáció segítségével

A legfontosabb adatok

Mérési tartomány	-10 °C és +400 °C között
IR mérési pontosság	±3,0 °C
Felbontás	0,1 °C

Rendelési szám 0 601 083 101

Műszaki adatok

További adatok

Akkufeszültség	12,0 V
Mérési tartomány	-10 °C és +400 °C között
IR mérési pontosság	±3,0 °C
Mérési alkalmazás	Hőkép
Adatátvitel	Wi-Fi, MicroUSB
Hőérzékenység (NETD)	<=50 mK
Felbontás	0,1 °C
IR érzékelő mérete	160 pixel x 120 pixel
Mérési pontok száma	19 200
Áramellátás és üzemidő	4 x 1.5V LR6 (AA), 1 x GBA 12V, 1 x GBA 10.8V
Képmemória (képek száma)	500
Memóriatípus	Belső memória
Kép fájlformátuma	.jpg
Por és fröccsenő víz elleni védelem	IP53
Súly	0,54 kg
Kijelző mérete	3.5"
Üzemi hőmérséklet	-10 – 45 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 – 70 °C
Minimális céltávolság	0,3 m
Nettó tömeg	0,357 kg
Bruttó tömeg	3,3 kg
Látómező (FOV)	53° x 43°

Előnyök:

- Gyors adatcsere és a hőképek egyszerű dokumentálása a Bosch ThermalOn alkalmazással
- A „kép a képben” technológia egymásra illeszti a hő- és valós képeket a mérés helyének egyszerű meghatározása érdekében
- A rugalmas akkurendszerhez használható 12 V-os lítium-ion akku és hagyományos alkáli elem is

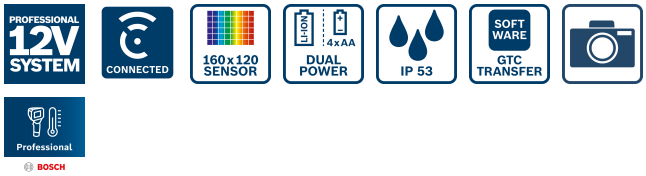

Az eltérésekről további információ a következő linken található: https://www.bosch-professional.com/hu/hu/wac/